




SKIPLoader - MULTIBENNA - MULTIBENNES - ABSETZKIPPER

SPECIAL EQUIPMENT

MBK 18
DOUBLE SKIP

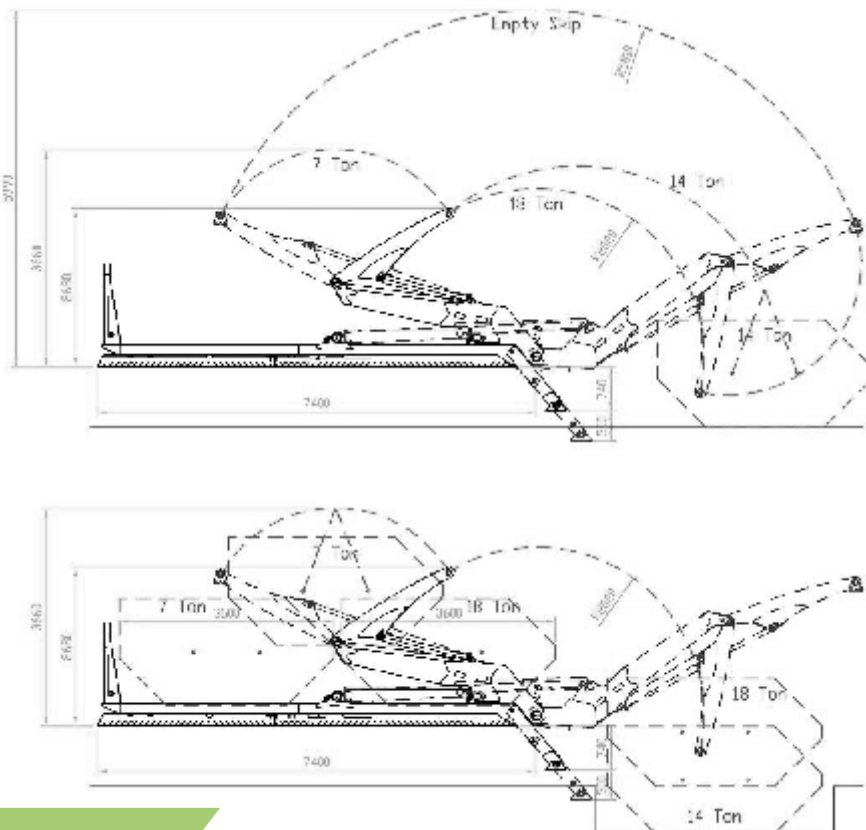

BOB Sistemi Idraulici S.p.A.



STANDARD FEATURES

- Twin articulated arms **
- L1: Lifting capacity at ground level ton 18
- L2: Lifting cap. under the ground level ton 14
- L3: Lifting cap. articulated arms tons 7
- N. 4 flow controls with ground hand levers
- Rear independent stabilizing feet
- Hoisting cylinders rods protection carter
- Pneumatic hooks with ground control
- Regenerating oil system (double speed)
- Front oil tank with support frame
- Standard Integrated subframe H 200 mm
- Arms connecting bar (articulated arms)
- N. 4 adjustable chains with safety hook locks
- Adjustable platform wedges
- Painting in bottom antirust red or grey chassis colour
- Operating manual and spare parts book
- Basic equipment weight: kg 4.450 ca.*

*The weight is indicative and referred to the basic skip loader without options, accessories and ancillary equipment

OPTIONS

- Front cab protection panel
- Mech. security on tipping hook (DIN 30720)
- Landing feet rollers
- Electropneumatic cab controls
- Monitoring led arms in resting position
- Monitoring led for stabilizing feet
- Visual or sonorous signalling of tipping hooks position
- Remote radio control
- Weighing system
- Rear view camera
- Rear lights integrated in the headstock
- Double rear work light
- Access ladder

CARATTERISTICHE STANDARD

- Bracci articolati gemellati
- L1: Capacità di sollevamento a terra ton 18
- L2: Capacità di sollevamento bracci estesi ton 14
- L3: Capacità di sollevamento 800 mm sotto livello terra ton 7
- N. 4 elementi di comando con leve a terra
- Stabilizzatori posteriori indipendenti
- Controtelaio integrato standard H 200 mm
- N. 4 catene regolabili con gancio di sicurezza
- Protezione cilindri di sollevamento
- Sistema rigenerativo olio (doppia velocità)
- Ganci di ribaltamento con controlli a terra
- Barra di connessione tra i bracci
- Serbatoio frontale con supporto
- Cunei piattaforma regolabile
- Verniciatura colore telaio antiruggine rosso o grigio
- Manuale uso e manutenzione e elenco ricambi
- Peso base attrezzatura: kg 4.450 ca.*

* Il peso è indicativo si riferisce alla multibenna senza opzioni e accessori

OPTIONAL

- Pannello frontale di protezione cabina
- Sicurezza meccanica sul gancio di ribaltamento (DIN 30720)
- Stabilizzatori su rulli
- Comandi in cabina su pulsantiera mobile
- Radiocomando
- Monitoraggio bracci in posizione di riposo
- Monitoraggio per piedi stabilizzatori
- Segnalazione visiva o sonora della posizione ganci di ribaltamento
- Luci posteriori integrati nel carter testata posteriore
- Scaletta di accesso alla piattaforma
- Fari di lavoro posteriori
- Sista di pesatura
Videocamera posteriore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras articulés jumelés **
- L1: capacité de levage à terre ton 18
- L2: levage cap. Bras tendus ton 14
- L3: levage cap. 800 mm en dessous niveau sol ton 7
- N. 4 éléments de commande avec contrôle à terre
- Stabilisateurs arrière indépendants
- Protection pour cylindre de bennage
- Système de régénération d'huile (double vitesse)
- Crochet de bennage avec contrôle à terre
- Châssis intégré standard H 200 mm
- N. 4 chaînes réglables avec crochet de sécurité
- Barre de connexion entre les bras
- Réservoir frontal avec support
- Coins de la plateforme réglables
- Peinture anti-rouille couleur du châssis rouge ou gris
- Manuel des opérations, entretien et pièces détachées
- Poids de base d'équipement: kg 4.450 ca.*

*le poids est indicatif et se réfère à Multibennes sans options et accessoires

OPTIONS

- Panneau frontal de la protection cabine
- Sécurité mécaniques sur le crochet de basculement (DIN 30720)
- Stabilisateurs sur rouleaux
- Commandes en cabine avec manipulateur mobile
- Radio commande Moniteur bras en phase de repos
- Temoin pour pied stabilisateur
- Signal visuel et bruyant : de la position de crochets de bennage
- Feux arrière intégrés dans le carter arrière
- Échelle et accès à la plateforme
- Phares de travail arrière
- Caméra arrière

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Gelenkarme **
- L1: Hubkapazität bei Bodenaufnahme 18 t
- L2: Hubkapazität bei ausgefahrenen Armen 14 t
- L3: Hubkapazität bei 800 mm Grube ton 7
- 4 Stck. Kontrollelemente mit Bedienung vom Boden
- Hintere unabhängige Abstützfüße
- Kippheben mit Bodensteuerung
- Standard Integrierter Hilfsrahmen H 200 mm
- Schutzabdeckung für Hubzylinderstange
- Ölregenerierung (doppelte Geschwindigkeit)
- 4 verstellbare Ketten mit Sicherheitsverschluss
- Vorderer Öltank mit Befestigungsrahmen
- Verstellbare Keile auf der Rampe
- Rostschutzfarbe rot oder Fahrgestellfarbe grau
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Gewicht Grundausstattung: kg 4.450 ca.*

*Das Gewicht ist eine ungefähre Angabe und bezieht sich auf die Grundausstattung des Absetzkippers, ohne Zubehör und zusätzliche Ausstattungen

ZUBEHÖR

- Vorderer Kabinenschutz
- Mechanische Kipphebensicherung (DIN 30720)
- Rollstützfüße
- Kabinensteuerung mit mobilem Schaltkasten
- Radio-Fernsteuerung
- LED-Überwachung für Arme in Ruhestellung
- LED-Überwachung für Abstützfüße
- Optisches oder Tonsignal der Kipphebenposition
- Rücklichter in die hintere Abdeckung integriert
- Klappleiter zur Rampe
- Hintere Arbeitslichter
- Rückfahrkamera