


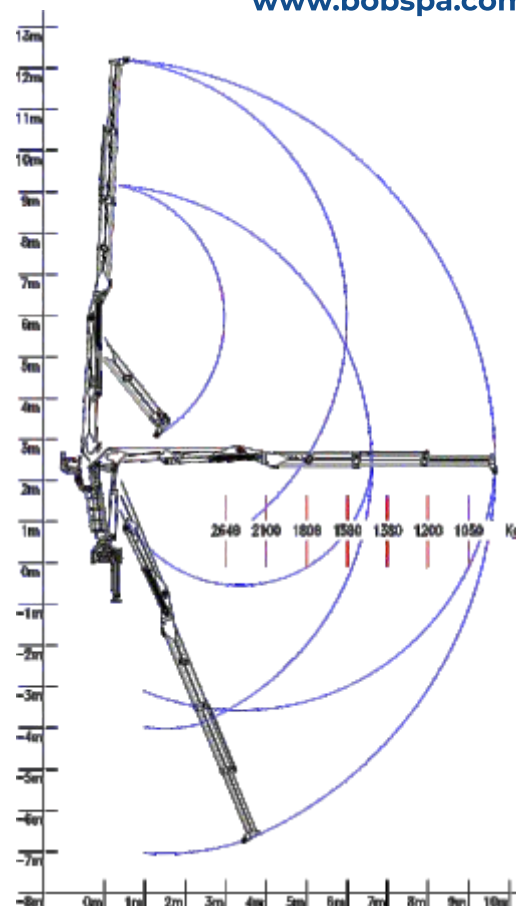

WT 110 MS2

• Momento di sollevamento lordo	134 KNm
• Momento di sollevamento netto	94 KNm
• Sbraccio Idraulico	9.65 m
• Pressione di esercizio	250 bar
• Coppia di rotazione	27 KNm
• Angolo di rotazione	425 ° doppia cremagliera
• Capacità pompa	1x80 - 2x70 l/min
• Peso gru base*	2300 kg

• Gross lifting torque	134 Knm
• Net lifting torque	94 Knm
• Hydraulic outreach	9,65 m
• Operating pressure	250 bar
• Running torque	27 Knm
• Rotation angle	425° double rack
• Pump capacity	1x80 - 2x70 l/min
• Base crane weight*	2300 kg

• Capacité de levage brut	134 Knm
• Capacité de levage net	94 Knm
• Portée hydraulique	9.65 m
• Pression de service	250 bar
• Couple de rotation	27 Knm
• Angle de rotation	425 ° double crémaillère
• Capacité pompe	1x80 - 2x70 l/min
• Poids de la grue base*	2300 kg

• Hubmoment brutto	134 Knm
• Hubmoment netto	94 Knm
• Hydraulische Reichweite	9.65 m
• Arbeitsdruck	250 bar
• Drehmoment	27 Knm
• Drehwinkel	425 ° doppelte Zahnstange
• Pumpenkapazität	1x80 - 2x70 l/min
• Grundgewicht des Krans:*	2300 kg

Das Gewicht ist ein Richtwert und bezieht sich auf den Standardkran ohne Optionen, Zubehör, Schutzgehäuse und Hilfteile (Polyp, Greifer, Vorrichtung für Glasalocken)