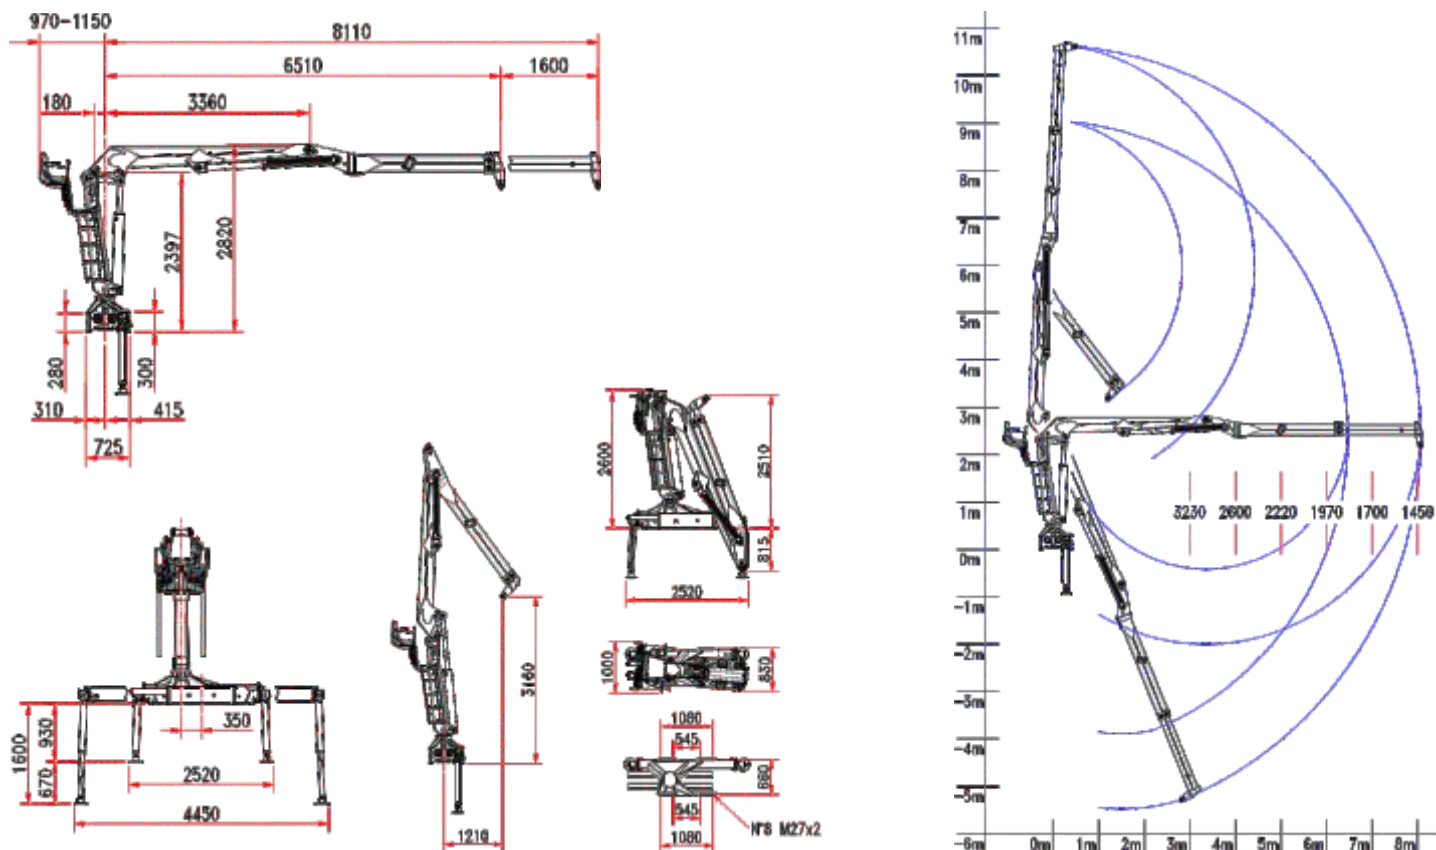



bob
WT 130 MS1

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Momento di sollevamento lordo	150 KNm
• Momento di sollevamento netto	121 KNm
• Sbraccio Idraulico	8,11 m
• Pressione di esercizio	250 bar
• Coppia di rotazione	28 KNm
• Angolo di rotazione	425 ° doppia cremagliera
• Capacità pompa	1x80 - 2x70 l/min
• Peso gru base*	2200 kg

* Il peso è indicativo e si riferisce alla gru standard senza opzioni, accessori, carter di protezione e organi ausiliari (polipo, pinza, dispositivo per campane vetro)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Gross lifting torque	150 Knm
• Net lifting torque	121 Knm
• Hydraulic outreach	8,11 m
• Operating pressure	250 bar
• Running torque	28 Knm
• Rotation angle	425° double rack
• Pump capacity	1x80 - 2x70 l/min
• Base crane weight*	2200 kg

* Weight is indicative and refers to the standard crane without options, accessories, protective casing and ancillary equipment (orange peel grapple, clamp, device for bottle banks)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité de levage brut	150 Knm
• Capacité de levage net	121 Knm
• Portée hydraulique	8,11 m
• Pression de service	250 bar
• Couple de rotation	28 Knm
• Angle de rotation	425 ° double crémaillère
• Capacité pompe	1x80 - 2x70 l/min
• Poids de la grue base*	2200 kg

* Le poids est indicatif et se réfère à la grue standard sans options, accessoires, carters de protection et équipements auxiliaires (grappin à griffes, pince, dispositif pour cloches de verre)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Hubmoment brutto	150 Knm
• Hubmoment netto	121 Knm
• Hydraulische Reichweite	8,11 m
• Arbeitsdruck	250 bar
• Drehmoment	28 Knm
• Drehwinkel	425 ° doppelte Zahnstange
• Pumpenkapazität	1x80 - 2x70 l/min
• Grundgewicht des Krans*	2200 kg

Das Gewicht ist ein Richtwert und bezieht sich auf den Standardkran ohne Optionen, Zubehör, Schutzgehäuse und Hilfstelle (Polyp, Greifer, Vorrichtung für Glasglocken)